



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

Mini Tank

CONDENSAFVOERPOMP



De nieuwe en verbeterde Mini Tank pomp kan tegen de wand worden gemonteerd, op de vloer, in de opvangbak, of hangend aan M8 / M10-draadstangen. Dankzij de zuigertechnologie is dit een compacte, krachtige en multifunctionele tank pomp.



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN




- Vier montagevarianten
- Compact en onopvallend
- Kan in de opvangbak worden geplaatst
- Eenvoudig onderhoud

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units
- ✓ **Perfect voor...** Veelzijdige montagemogelijkheden




0,57 kg

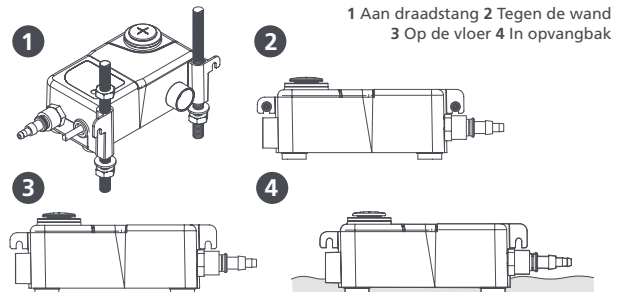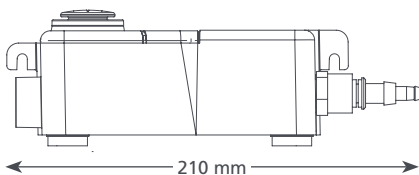

MINI TANK @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0.24 l
dB(A) @ 1m	35
Voeding	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x2 22 mm, 12 mm en 27 mm
Uitlaten	6 mm en 10 mm
IP bescherming	IP65
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

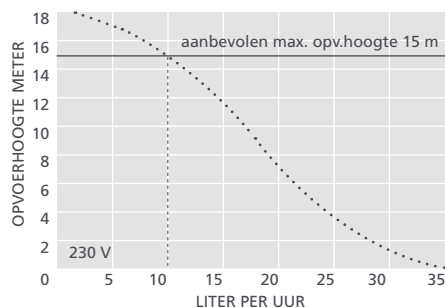

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

OPTIES MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Mini Tank pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • x2 Rubber adapters (21,5 en 31 mm) • Hevelbeveiliging • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig

23